REVISIONS		
ISS	ZONE	DESCRIPTION\PER REQUEST\DATE



RECOMMENDED
CABLE STRIPPING DIM'S
（建議剝線尺寸）

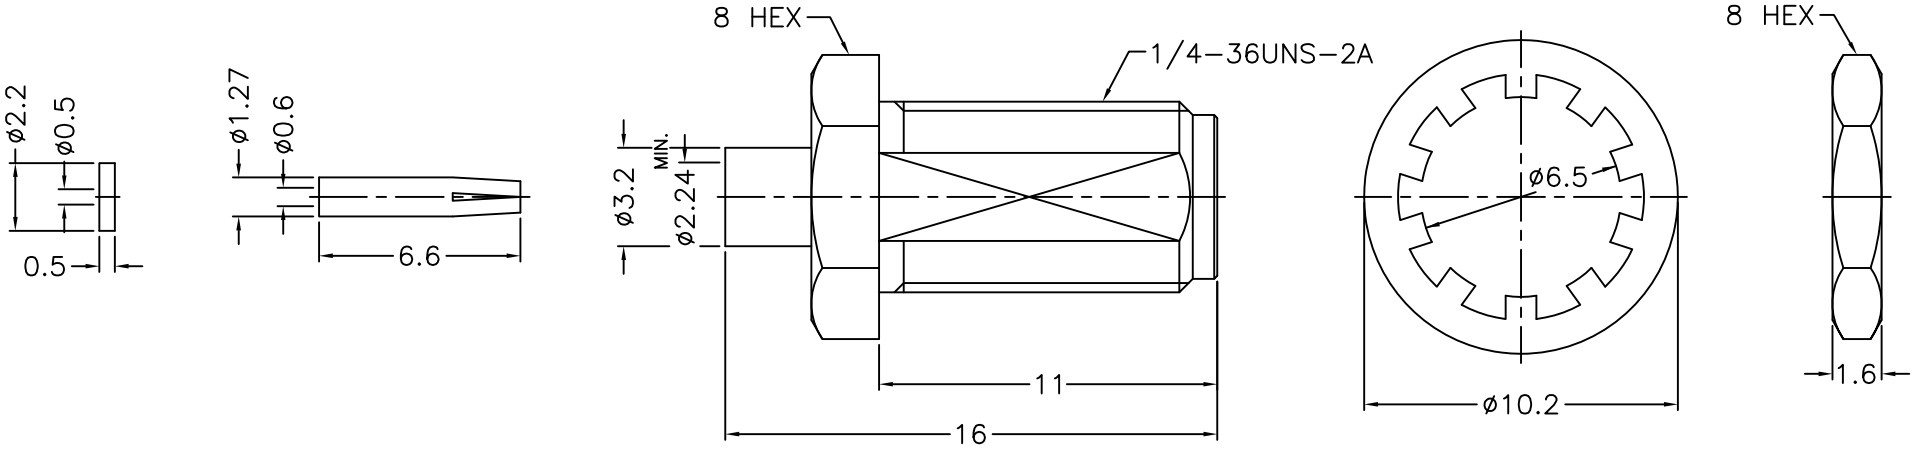

NOTES: FINISH (PLATING THICKNESS IN MICRO-INCHES)
1. BRASS
2. THIN GOLD OVER NICKEL PL. 50 MIN. THICK OVER COPPER PL. 50 MIN. THICK
3. BERYLLIUM COPPER
4. GOLD PL. 3 MIN. THICK OVER NICKEL PL. 50 MIN. THICK OVER COPPER PL. 50 MIN. THICK
5. TEFLON

1. CONTACT PIN TO SOLDER

RoHS COMPLIANT

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	Q'TY	DRAWING NO.
6	HEX NUT	NOTE 1	NOTE 2	1	HN-8-1436-16
5	LOCK WASHER	NOTE 1	NOTE 2	1	LW-65-102-05
4	INSULATOR	NOTE 5	NATURAL	1	200-1181A1-6T
3	CONTACT PIN	NOTE 3	NOTE 4	1	1436-6581A1-3 -0.6
2	INSULATOR	NOTE 5	NATURAL	1	1436-6481A1-2 -50T
1	BODY	NOTE 1	NOTE 2	1	1436-6481A4-1 -28

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES
0.5-6 = ±0.2
6-30 = ±0.4
30-120 = ±0.6
120-315 = ±1
315-1000 = ±1.6
1000-2000 = ±2.4

SCALE 4/1 | ISSUE A

PART NO.

APPROVED DATE 06-25-'18

CHECKED DATE 06-25-'18

DRAWN DATE 06-25-'18

G.L.I.

TITLE
SMA DIRECT SOLDER BULKHEAD JACK
(FOR .085", .086" CABLE)

DRAWING NO.
1436-6481A4-28-50

FILE NO. R:\D\G\DWG\1436\6481A4\28\50