REVISIONS		
ISS	ZONE	DESCRIPTION\PER REQUEST\DATE



RECOMMENDED
MOUNTING HOLE
（建議架設孔 ）



RECOMMENDED
CABLE STRIPPING DIM'S
（建議剝線尺寸 ）

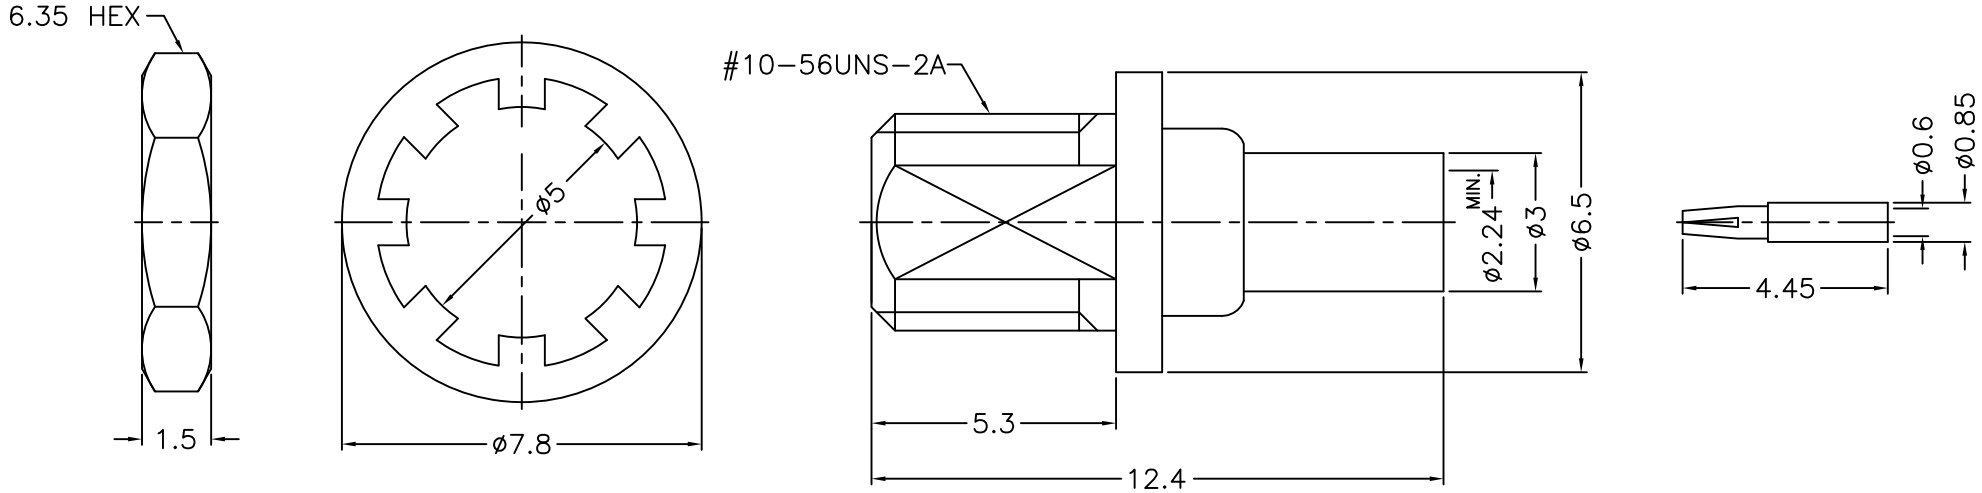

NOTES: FINISH (PLATING THICKNESS IN MICRO-INCHES)
1. BRASS
2. THIN GOLD OVER NICKEL PL. 50 MIN. THICK OVER COPPER PL. 50 MIN. THICK
3. BERYLLIUM COPPER
4. GOLD PL. 3 MIN. THICK OVER NICKEL PL. 50 MIN. THICK OVER COPPER PL. 50 MIN. THICK
5. TEFLON

RoHS COMPLIANT

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	Q'TY	DRAWING NO.
6	HEX NUT	NOTE 1	NOTE 2	1	HN-635-1056-15
5	LOCK WASHER	NOTE 1	NOTE 2	1	LW-50-78-05
4	CONTACT PIN	NOTE 3	NOTE 4	1	200-6111A1-4 -0.6
3	BARREL	NOTE 1	NOTE 2	1	200-1181A1-3 -A1
2	INSULATOR	NOTE 5	NATURAL	1	200-6111U1-2 -50T
1	BODY	NOTE 1	NOTE 2	1	200-6481A1-1

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES
0.5-6 = ±0.2
6-30 = ±0.4
30-120 = ±0.6
120-315 = ±1
315-1000 = ±1.6
1000-2000 = ±2.4

SCALE	6/1	ISSUE	A

PART NO.

APPROVED	DATE	01-02-'18
CHECKED	DATE	01-02-'18
DRAWN	DATE	01-02-'18

G.L.I.

TITLE
MMCX BULKHEAD SEMI-RIGID JACK
(FOR .085" , .086")

DRAWING NO.
200-6481A1-28-50

FILE NO. R:\D\G\DWG\200\6481A1\28\50